


# *Thermostats*



# SALUS

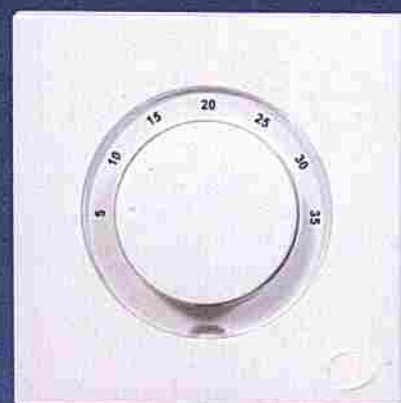

## Thermostats simples

## Code



Thermostat simple électromécanique

- Réf : RT100
- Gamme de température : 10-30°C
- Différentiel de température : 1°C
- Coupure : 1A 250 VAC
- Contact inverseur

SAL05002



Thermostat simple électronique

- Réf : RT200
- Contact simple
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel de température : 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation 230 volts
- Indication led

SAL05004



Thermostat simple électronique anti-gel

- Réf : FT100
- Contact simple
- Gamme de température : -10 - +20°C
- Différentiel de température : 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 230 volts
- Indication led
- Avec cache

SAL05006

## Thermostats digitaux simples

Code



Thermostat digital simple

- Réf : RT300
- Contact simple
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel réglable : 0.5°C ou 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Protection antigel

SAL10002



Thermostat digital simple RF

- Réf : RT300RF
- Fonction sans fil
- Contact inverseur
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel réglable : 0.5°C ou 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Protection antigel

SAL10004



Thermostat électronique simple série S

- Réf : ST320
- Design et tactile
- Contact inverseur
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel : 0.5°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Protection antigel

SAL10006



Thermostat électronique simple RF série S

- Réf : ST320RF
- Fonction sans fil
- Design et tactile
- Contact simple
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel : 0.5°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Protection antigel

SAL10008

## Thermostats digitaux programmables

Code



Thermostat électronique hebdo

- Réf : RT500
- Contact simple
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel réglable : 0.5°C ou 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Antigel : 5°C
- Switch : 7 Jours ou 5/2 jours
- 5 réglages de température/jour
- Changement heure été/hiver auto

SAL15002



Thermostat électronique hebdo RF

- Réf : RT500RF
- Fonction sans fil
- Contact inverseur
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel réglable : 0.5°C ou 1°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Antigel : 5°C
- Switch : 7 Jours ou 5/2 jours
- 5 réglages de température/jour
- Changement heure été/hiver auto

SAL15004



Thermostat électronique hebdo série S

- Réf : ST620
- Design et tactile
- Contact inverseur
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel : 0.5°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Antigel : 5°C
- Programme sélectionnable : 7 Jours ou 5/2 jours ou journalier
- 6 réglages temps/température par jour
- Mise à l'heure automatique

SAL15006



Thermostat électronique hebdo RF série S

- Réf : ST620RF
- Design et tactile
- Fonction sans fil
- Contact inverseur
- Gamme de température : 5-35°C
- Différentiel : 0.5°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Antigel : 5°C
- Programme sélectionnable : 7 Jours ou 5/2 jours ou journalier
- 6 réglages temps/température par jour
- Mise à l'heure automatique

SAL15008

## Thermostats plancher chauffant

Code



Thermostat RT électronique  
plancher chauffant 24v

- Réf : RT10-24V
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 24 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température

SAL20102



Thermostat RT électronique  
plancher chauffant 220v

- Réf : RT10-220V
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 220 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température

SAL20104



Thermostat ERT20 électronique  
plancher chauffant 24v

- Réf : ERT20-24V
- Gamme de température : 5-26°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 24 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Led de fonctionnement
- Bouton chaud/froid

SAL20106



Thermostat ERT20 électronique  
plancher chauffant 220v

- Réf : ERT20-220V
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 3A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 220 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Led de fonctionnement
- Bouton chaud/froid

SAL20108

## Thermostats plancher chauffant (suite)

## Code



Thermostat ERT30 digital  
plancher chauffant 24V

- Réf : ERT30 – 24v
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 10A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 24 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Bouton chaud/froid

SAL20110



Thermostat ERT30 digital  
plancher chauffant 220V

- Réf : ERT30 – 220v
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 10A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 2 piles AA (incluses)
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Bouton chaud/froid

SAL20111



Thermostat ERT30 digital  
plancher chauffant RF

- Réf : ERT30RF
- Fonction sans fil
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 10A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 220 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Bouton chaud/froid

SAL20112

## Thermostats plancher chauffant (suite)

Code



Thermostat ERT50 programmable  
plancher chauffant

- Réf : ERT50
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 10A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 230 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Programme : 7 Jours
- 6 réglages temps/température par jour
- 3 Zones possibles

SAL20114



Thermostat ERT50 programmable  
plancher chauffant RF

- Réf : ERT50RF
- Fonction sans fil
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : 10A 250 VAC
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 230 Volts
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Programme : 7 Jours
- 6 réglages temps/température par jour
- 3 Zones possibles

SAL20116



Thermostat ERT50 programmable  
plancher chauffant VF

- Réf : ERT50VF
- Gamme de température : 5-30°C
- Coupure : Secs
- Nombre de vanne de zone max : 5 (3W max)
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Switch : Protection vanne / Modulation / Réduction température
- Programme : 7 Jours
- 6 réglages temps/température par jour
- 3 Zones possibles

SAL20118

### Accessoires thermostats plancher chauffant

### Code



Centrale de câblage 6 thermostats 24 volts

• Réf : KL06-24V

SAL20202

Centrale de câblage 6 thermostats 220 volts

• Réf : KL06-220V

SAL20204



Centrale de câblage 6 thermostats 220 volts RF

• Réf : KL06RF220V

SAL20205



Boite de câblage simple

• Réf : TC100

SAL20206

### Interrupteur horaire

### Code



Interrupteur horaire digitale 1 canal

• Réf : EP101  
• Programme : 7 Jours  
ou 5/2 jours  
• 1 contact

SAL30002



Interrupteur horaire digitale 2 canaux

• Réf : EP200  
• Programme : 7 Jours  
ou 5/2 jours  
• 2 contacts

SAL30004



Interrupteur horaire digitale 1 canal Série S

• Réf : SP120  
• Programme : 7 Jours  
ou 5/2 jours  
• 1 contact

SAL30006



Interrupteur horaire digitale 2 canaux Série S

• Réf : SP220  
• Programme : 7 Jours  
ou 5/2 jours  
• 2 contacts

SAL30008